A FLEXDEV GROUP COMPANY

Chemica

HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

THE FRENCH KNOW-HOW
Le savoir-faire à la française

PRODUKTBESCHREIBUNG

# CARBON™

## DIE BESTE OPTION FÜR DIE PERSONALISIERUNG MIT KOHLENSTOFFEFFEKT

Suchen Sie nach einer Wärmeübertragungsfolie, die eine Personalisierung mit glänzendem Kohlefasereffekt ermöglicht? Carbon ist eine 3D-PU-Folie, die großartige und tiefe Carbon-Effekte mit einer reliefartigen Textur ermöglicht.

### Modebekleidung und Accessoires

### Ausrüstung für Sportkleidung

## Produktbeschreibung

- ✓ Bringt einen großen "Car Wrapping"-Trend in Ihre Textilien und unterstützt die Personnalisierung.
- ✓ Spezielle Carbon-Spezialeffekt-Personalisierung.
- ✓ OEKO-TEX Klasse I zertifiziert, wodurch die Anwendung auch auf Baby- und Kinderbekleidung möglich ist.
- ✓ 3D-Effekt.
- ✓ 6 Farben:

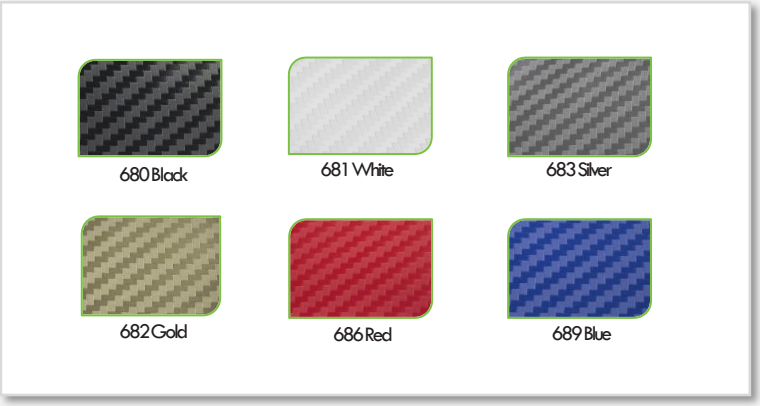


## Schlüsselpunkte der Anwendung

- ✓ Trotz seiner Dicke sehr leicht zu schneiden.
- ✓ Sehr leicht zu entgittern.
- ✓ Empfohlen für mittlere Designs, Schriftzüge und geometrische Formen.

## Vorteile bei der Verwendung

- ✓ Bequem zum Anfassen.
- ✓ Auch empfohlen für: Personalisierung von Sportkleidung und Zubehör.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Material | Durchschnittliche Stärke | Trägerfolie | Maße | Zertifizierungen |
|---|---|---|---|---|
| PU | 150 µm | Nicht klebender, transparenter Polyster | 50 cm x 5/10 m | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 909/2 IFTH Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100<br>All references: Class I |

## ANWENDUNGSANLEITUNG

| Anwendbar auf | Schnitt | Applikationstem-peratur und -dauer |
|---|---|---|
| Baumwolle<br>Polyester<br>Acryl<br>Baumwolle-Polyester-Mischgewebe ohne Abweisungs-ausrüstung | 45°-Messer für Flockfolie | 160°C – 20 s<br>320°F – 20 s |

| Presskraft | Abziehen |
|---|---|
| Mittel | Kalt |

**Schritt 1 – Schneiden**
Programmieren Sie den Schnitt der Wärmetransferfolie im Spiegelmodus und verwenden Sie ein Standardmesser für Flockfolie (45°) für Galaxy.

**Schritt 2 – Entgittern**
Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

**Schritt 3 – Applikation**
Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 160°C/320°F für 20 Sekunden und mit mittlerer Presskraft, außer für Modell 1107 (180°C/356°F für 20 Sekunden).
Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

**Schritt 4 – Abziehen**
Ziehen Sie das Material kalt ab.

*HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.*

## EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

| Waschen | Bügeln | Tumbler-trocknung | Chemische Reinigung |
|---|---|---|---|
| Bis zu 60°/140°F | Nur auf links | Ja | Ja |

| Lager-dauer | Lagertem-peratur | Lichtverhältnisse bei Lagerung | Position |
|---|---|---|---|
| Bis zu 1 Jahr | Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F | Vor direkter Sonneneinstrah-lung schützen | Senkrecht lagern |

**Pflege und Erhaltung:**
- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie agressive Produkte.

**Waschempfehlungen**
- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten.
- ✓ Nicht bleichen.