

# METALLIC HOLOGRAPHIC™


## DIE BESTE METALLISCHE TEXTILTRANSFERFOLIE MIT HOLOGRAPHISCHEM-EFFEKT ZUR PERSONALISIERUNG VON ACCESSOIRES

Suchen Sie einen metallischen Transferfilm mit holographischem Effekt, der sehr einfach zu schneiden und zu jäten ist? Metallic Holographic ist eine PU-Folie mit einem superglänzenden Metallic-Look.

### Modeaccessoires




### Wohndekoration

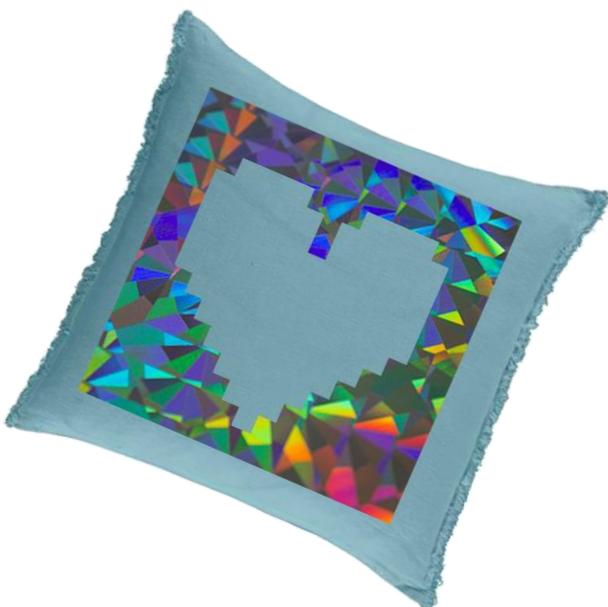

### Produktbeschreibung

- ✓ Tolles glänzendes Metallfinish.
- ✓ Sehr dünn → Angenehm zu tragen.
- ✓ Perfekt für leichte Textilien Dank der dünnen Struktur.
- ✓ Entdecken Sie die Farbe unseres Produkts:



Super Rainbow 422

### Applikation - Kernfakten

- ✓ Sehr leicht zu schneiden.
- ✓ Leicht zu entgittern → spart Produktionszeit.
- ✓ Hochwertiger optischer Metallic-Effekt ohne Knittern.

### Nutzungsvorteile

- ✓ Empfohlen zur Verschönerung von Mode- und Wohndekorationsaccessoires durch das Hinzufügen dekorativer Details.
- ✓ Perfekt für sehr kleine und präzise Designs.
- ✓ Sauberes Ergebnis ohne überschüssigen Kleber.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße
FOIL	60 µm	Selbstklebender & transparenter Polyester	<b>Alle Modelle erhältlich in:</b> 48cm x 5 m

## ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Baumwolle Polyester Acryl Baumwolle- Polyester- Mischgewebe ohne Abweisungsausrüstung	45°- Messer für Flexfolie	145°C – 15 s 293°F – 15 s

Presskraft	Abziehen
Mittel	Kalt

### Schritt 1 – Schneiden

Programmieren Sie den Schnitt der Wärmetransferfolie im Spiegelmodus und verwenden Sie ein Standardmesser für Flexfolie (45°).

### Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

### Schritt 3 – Applikation

Platzieren Sie das Design auf der Textile und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 145°C/293°F für 15 Sekunden und mit mittlerer Presskraft.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

### Schritt 4 – Abziehen

Ziehen Sie das Material kalt ab.

*HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.*

## EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Nur Handwäsche	Nur auf links	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen

Lagerdauer	Lagertemperatur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

### Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.

### Waschempfehlungen

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten.
- ✓ Nicht bleichen.