

## METALPRINT™ – Ref. 1780 Silver & 1782 Gold

### DIE BESTE PU-FOLIE MIT METALLIC-EFFEKT ZUR PERSONALISIERUNG VON KLEIDUNGSSTÜCKEN UND ACCESSOIRES


Sie suchen nach einer Folie mit einem speziellen Metallic-Effekt? Metallic ist eine PU-Folie, die speziell entwickelt wurde, um Mode- und Sportbekleidung sowie Accessoires einen metallisch glänzenden Look zu verleihen.

#### Modeartikel und Accessoires



#### Produktbeschreibung

- ✓ Dünne und leichte Folie, sehr angenehm beim Tragen
- ✓ Für dünne Stoffe geeignet.
- ✓ Metallic-Effekt Finish → sehr im Trend.
- ✓ OEKO-TEX Standard 100 Produktklasse I zertifiziert und damit sogar für Baby- und Kinderbekleidung geeignet.
- ✓ Farbwechseleffekt, je nach Lichteinfallswinkel und Perspektive.
- ✓ Ideal zur Erzielung von hoher Druckauflösung mit einem glänzenden Look.
- ✓ In 2 Farben erhältlich:

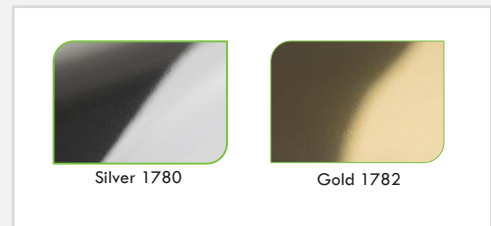

#### Applikation - Kernfakten

- ✓ Leicht zu schneiden.
- ✓ Leicht zu entgittern → spart Produktionszeit.
- ✓ Wird heiß abgezogen, hilft Produktionszeit einzusparen.
- ✓ Ideal zur Erreichung von filigranen Designs Dank dünnster Schnittleistung.
- ✓ Hochwertiger Metalleffekt ohne zu knittern.

#### Nutzungsvorteile

- ✓ Empfohlen, um Mode- und Heimdekurationsartikel mit dekorativen Details zu versehen.
- ✓ Geeignet für helle und dunkle Textilien.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Material | Durchschnittliche Stärke | Träger-folie | Maße                                                            | Tintenkompati-bilität                                                                                              | Zertifizierung                                                                                             |
|----------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU       | 85 µm                    | PET          | Erhältlich in:<br>48 cm x 10 m<br>72 cm x 10 m<br>145 cm x 10 m | Solvent/Eco-Solvent<br>(Besuchen Sie unsere Website:<br>Gebrauchsanweisung -><br>Inks für<br>Tintenkompatibilität) | <br><br>Produktklasse I |

ANWENDUNGSANLEITUNG

| Anwendbar auf                                         | Schnitt                             | Applikationstem-peratur und -dauer |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Baumwolle<br>Polyester, Acryl<br>und ähnlichen Fasern | 45° -<br>Messer<br>für<br>Flexfolie | 145°C – 15 s<br>293°F – 15 s       |

| Presskraft | Abziehen | Empfohlenes Tape                                   |
|------------|----------|----------------------------------------------------|
| Mittel     | Heiß     | Mittlere Klebekraft ohne<br>Trägerfolie<br>ATT 500 |

Sobald das Design bereit für die Applikation ist, können Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft verwenden (siehe oben), um:

- Es an Kleidungsstücken anzubringen
- Es zu lagern
- Gruppieren Sie mehrere Designs der gleichen Art, wie z.B. Nummern, vor dem Anbringen

Schritt 1 – Drucken & Schneiden

Programmieren Sie den Druck und Schnitt der Wärmetransferfolie ohne das Design zu drehen und verwenden Sie ein Standardmesser für Flexfolie (45°).

Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern)

Schritt 3 – Applikationstape

Warten Sie mindestens 4 Stunden (vorzugsweise 24 Stunden) vor dem Taped, sodass die Tinte gut trocknen kann. Ansonsten könnte die Tinte auf das Tape abfärben, wodurch die Optik des Designs beschädigt wird. Verwenden Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft und ohne Trägerfolie sowie eine Quetschwalze, um das Produkt zu tappen. Versichern Sie sich, dass sich keine Luftbläschen gebildet haben bevor Sie die Trägerfolie entfernen.

Schritt 4 – Applikation

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 145°C/293°F für 15 Sekunden. Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

Schritt 5 – Abziehen

Ziehen Sie das Material ab während es noch heiß ist.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

| Waschen         | Bügeln        | Tumbler-trocknung | Chemische Reinigung |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Handwäsche kalt | Nur auf links | Nicht empfohlen   | Nicht empfohlen     |

| Lager-dauer   | Lagertem-peratur                    | Lichtverhältnisse bei Lagerung           | Position         |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Bis zu 1 Jahr | Trocken bei 15°C-30°C/<br>59°F-86°F | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen | Senkrecht lagern |

Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Beachten Sie die Anweisungen des Druckerherstellers und befolgen Sie die Druck- (40°C/104°F) und Trocknungstemperatur (45°C/113°F).
- ✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe des Druckerherstellers.
- ✓ Bedruckbare Folien sind sehr empfindlich: Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise mit Handschuhen.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.

Waschempfehlungen:

- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten.
- ✓ Nicht bleichen.